ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ESE молниеприемник OMEGA TYP 35

Артикул №

703015



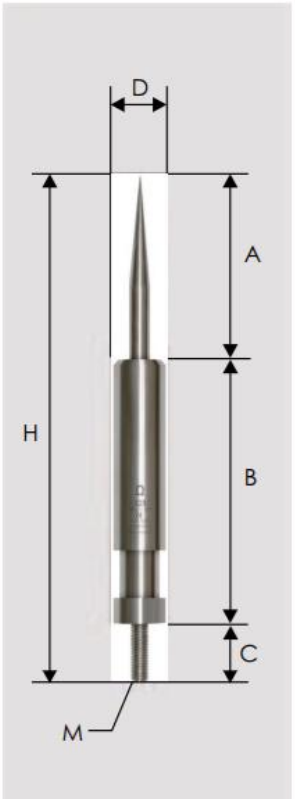

Техническое описание

Активный ESE молниеприменик OMEGA TYP 35 служит для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии в объект. Молниеприемник основан на технологии опережающей стримерной эмиссией, которая позволяет порождать ответные стримеры раньше и обеспечивать большую зону защиты молниеприемника.

Особенности:
-Большая зона защиты объекта
-Проверенная конструкция, выдерживает многократные удары молнии
-Возможность использования во всех климатических зонах
-Простая установка и обслуживание
-Продукт испытан в соответствии NF C17-102 (09/2011) и PN-EN 50164-1:2010 в институте физики и плазмы в Варшаве, SIAME университет (Франция), Лаборатория строительных материалов ITB Building (Варшава)

ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

Схема установки



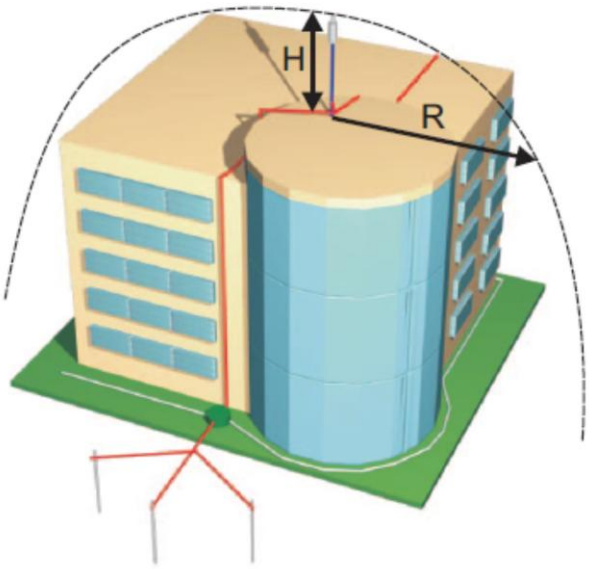


Таблица зон защиты ESE молниеприемника

Время опережения ΔT (μs)	Тип устройства	Категория молниезащиты	Радиус защиты R (m) для высоты установки H (m)						
			H=2	H=3	H=4	H=5	H=7	H=10	H=20
35	OMEGA TYP 35	I (98%)	23	30	36	49	50	51	52
		II (95%)	25	35	44	57	58	58	62
		III (90%)	27	40	52	65	67	68	73
		IV (80%)	30	47	64	73	75	77	82

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь, Inox
Время опережения, мкс	35
Вес (1 ед.)	1,9 кг
Размеры (mm)	A=150, B=235, C=45, D=50,8, H=430, M=16
Соответствует стандартам	NF C17-102 (09/2011), PN-EN 50164-1:2010