ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ESE молниеприемник OMEGA TYP 60

Артикул №

706015



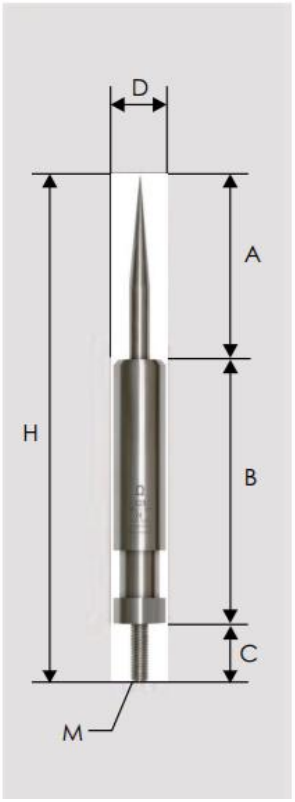

Техническое описание

Активный ESE молниеприменик OMEGA TYP 60 служит для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии в объект. Молниеприемник основан на технологии опережающей стримерной эмиссией, которая позволяет порождать ответные стримеры раньше и обеспечивать большую зону защиты молниеприменика.

Особенности:
-Большая зона защиты объекта
-Проверенная конструкция, выдерживает многократные удары молнии
-Возможность использования во всех климатических зонах
-Простая установка и обслуживание
-Продукт испытан в соответствии NF C17-102 (09/2011) и PN-EN 50164-1:2010 в институте физики и плазмы в Варшаве, SIAME университет (Франция), Лаборатория строительных материалов ITB Building (Варшава)

ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

Схема установки



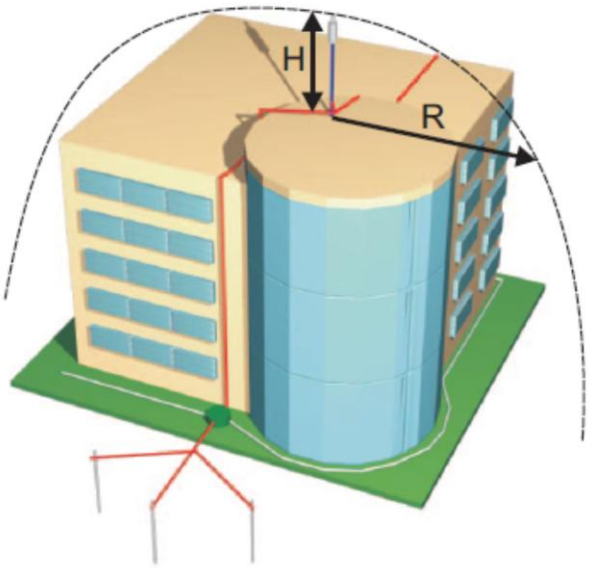


Таблица зон защиты ESE молниеприемника

Время опережения ΔT (μs)	Тип устройства	Категория молниезащиты	Радиус защиты R (m) для высоты установки H (m)						
			H=2	H=3	H=4	H=5	H=7	H=10	H=20
60	OMEGA TYP 60	I (98%)	31	47	63	79	79	79	80
		II (95%)	35	53	70	88	88	88	90
		III (90%)	39	58	78	97	98	99	102
		IV (80%)	43	64	85	107	108	109	113

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь, Inox
Время опережения, мкс	60
Вес (1 ед.)	2 кг
Размеры (mm)	A=150, B=245, C=45, D=52, H=440, M=16
Соответствует стандартам	NF C17-102 (09/2011), PN-EN 50164-1:2010