
ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Молниеприемная мачта Н-4000 с треножным штативом

Артикул №

514019

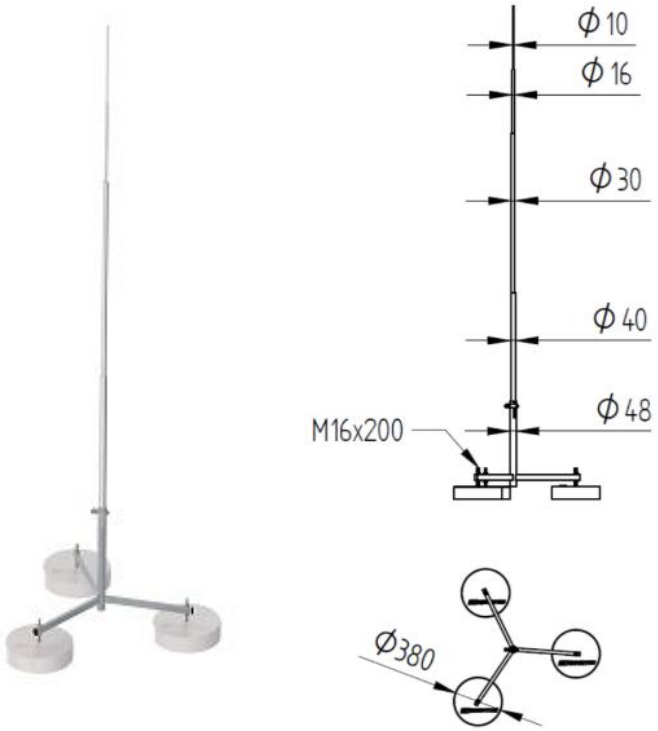

Техническое описание

Молниеприемная мачта 4м с треножным штативом и бетонными основаниями GROMTOR служит для защиты объекта от прямого попадания молнии. В состав мачты входит: молниеприемник 4м, треножный штатив с шпильками 16мм, 3 бетонных оснований, 1 хомут для подключения проводника и установки мачты на треножном штативе, 2 трубных хомута для сбора мачты.

1. Собрать мачту путем крепления конца молниеприемника в трубу. Трубы 40мм и 30мм соединить хомутами и затянуть ключом на 10 мм
2. На каждый вылет штатива установить по 2 бетонных основания. Нижнее бетонное основание устанавливается с резьбой М16, сверху укладывается основание с отверстием Fl16 и продевается через шпильку. Шпилька затягивается гайками.
3. Установить хомут для подключения проводника к треножному штативу
4. Установить мачту 4м в треножный штатив и затянуть хомутом для подключения проводника и установки мачты.
5. Подключить проводник 8-10мм к хомуту

Технические характеристики

Материал	Горячецинкованная сталь, Алюминий, Бетон
Транспортная длина	2 метра
Вес	71,19 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021