ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Молниеприемная мачта Н-6000 с треножным штативом

Артикул №

516019



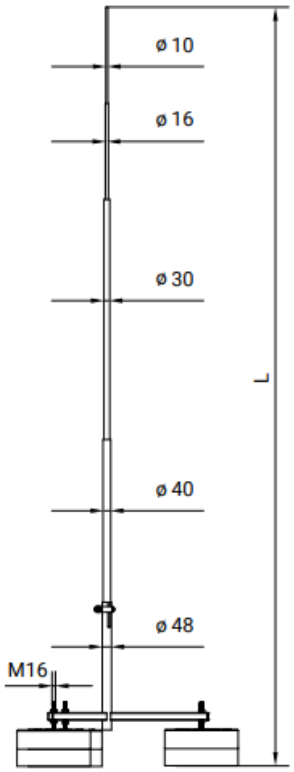



Техническое описание

Молниеприемная мачта 6м с треножным штативом и бетонными основаниями GROMTOR служит для защиты объекта от прямого попадания молнии. В состав мачты входит: молниеприемник 6м, треножный штатив с шпильками 16мм, 3 бетонных оснований, 1 хомут для подключения проводника и установки мачты на треножном штативе, 2 трубных хомута для сбора мачты.

1. Собрать мачту путем крепления конца молниеприемника в трубу. Трубы 40мм и 30мм соединить хомутами и затянуть ключом на 10 мм
2. На каждый вылет штатива установить по 1 бетонному основанию. Бетонное основание устанавливается с резьбой М16. Шпилька затягивается гайками.
3. Установить хомут для подключения проводника к треножному штативу
4. Установить мачту 6м в треножный штатив и затянуть хомутом для подключения проводника и установки мачты.
5. Подключить проводник 8-10мм к хомуту

Технические характеристики

Материал	Горячецинкованная сталь, Алюминий, Бетон
Транспортная длина	4 метра
Вес	42,66 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021