

ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Молниеприемный мачта D 96/280 мм граненная StZn H-20000 GROMTOR

Артикул №
532012

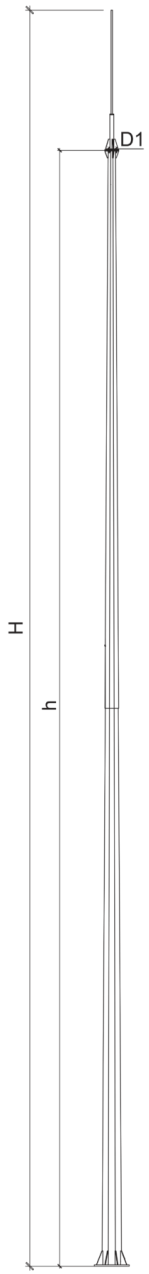





А-А (2.5:1)



А-А (2:1)



Б (2:1)



ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

Техническое описание

Основное назначение молниеприемников – защита зданий и сооружений от ударов молнии. Молнеприемная мачта представляет собой сборную конструкцию, состоящую из опорной части (граненой конической опоры) и стержневого молниеприемника. Основными параметрами подбора молниеотвода являются его высота и ветровой район местности, в которой он будет установлен.

Способ монтажа:

Молниеприемная мачта монтируется на предварительно установленный в подготовленный котлован и забетонированный фундаментный блок (закладную деталь) или анкерный блок и соединяются с ним через крепежные отверстия с помощью шпилек или болтов. Размеры фундаментного блока подбираются в зависимости от типа молниеприемной мачты.

Для монтажа требуется анкерный блок (не входит в состав мачты).

Технические характеристики

Материал	Горячеоцинкованная сталь, StZn
Вес (1 ед.)	411,2 кг
Общая высота (H)	20 м
Высота столба (h)	16 м
Диаметр столба (D1/D2)	96/280 мм
Размеры фланца (Sфл, A, Мц)	20мм, 500мм, 400мм
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021