ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Молниеприемный стержень изолированный Н-3000

Артикул №

593019



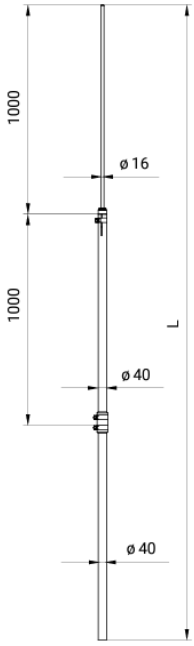

Техническое описание

Молниеприемный стержень изолированный GROMTOR для изолированного токоотвода GROMTOR служит для защиты строений и оборудования от прямого попадания молнии и наводок благодаря вставки из стеклопластика GFK. Соединительный компонент для изолированного токоотвода GROMTOR входит в комплект поставки

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь/ Алюминий/ Стеклопластик
Общая длина мачты, L	3000 мм
Диаметр мачты, мм	40 мм
Вес, ед	2,83 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021, ГОСТ 9.307-2021