ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Молниеприемная мачта изолированная для токоотвода GTI

Артикул №

596019



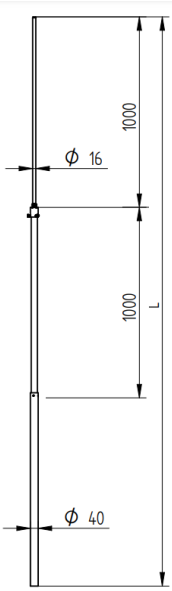

Техническое описание

Молниеприемная мачта изолированная для токоотвода GTI GROMTOR предназначена для защиты объектов от прямого удара молнии и отведения по изолированному токоотводу GTI без заноса потенциала на объект. Мачта состоит из нержавеющего молниеприемника, изолированного стеклопластика GFK и алюминиевой трубы. В состав мачты входит соединитель для токоотвода GTI

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь, Стеклопластик, Алюминий
Общая длина мачты, L	6000 мм
Транспортная длина	Не более 4000 мм
Вес, ед	6,44 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021