
ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Молниеприемная мачта круглая 20000 мм

Артикул №
597019

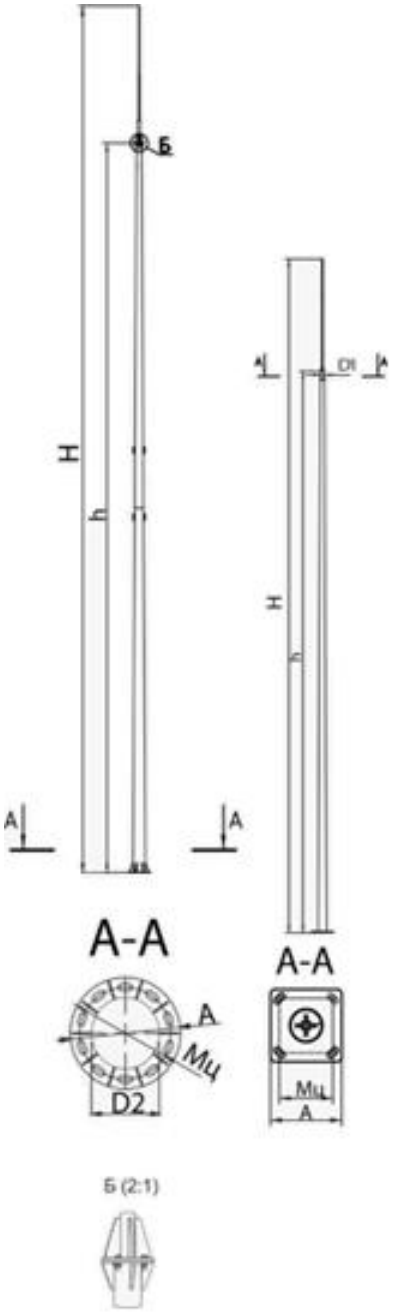

ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20

Техническое описание

Молниеотвод монтируется на предварительно установленный в подготовленный котлован и забетонированный фундаментный блок (закладную деталь) или анкерный блок и соединяются с ним через крепежные отверстия с помощью шпилек или болтов. Размеры фундаментного блока подбираются в зависимости от типа молниеотвода. Гарантия на оцинкованное покрытие сохраняется при монтаже мягкими чалками. Толщина покрытия согласно ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие» п.4.5

Технические характеристики

Материал	горячее цинкование
Общая длина мачты, L	20000 мм
D1/D2	168/412
H/h	20/16
A	D700
Мц	d550
Вес, ед	433,91 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021, ГОСТ 9.307-2021