ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Изолированный токоотвод HVI PRO 90

**Артикул №**

**599019**



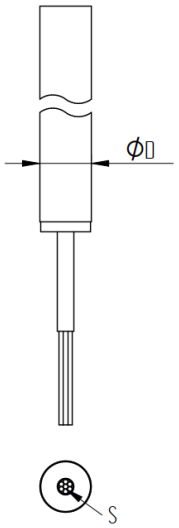


## Техническое описание

Изолированный токоотвод HVI GROMTOR служит для соединения системы молниезащиты и системы заземления с соблюдением гарантированного безопасного расстояния Se, что позволяет прокладывать его прямо на защищаемом объекте без возникновения скользящих разрядов.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Материал жилы** | Медь, Cu |
| **Поперечное сечение жилы, S** | 35мм2 |
| **Диаметр токоотвода, D** | 27мм |
| **Вес (1 ед.)** | 0,0925 кг |
| **Вес упаковки (1 ед.)** | 0,0925 кг |
| **Безопасное расстояние** | Se ≤ 0,90м по воздуху, Se ≤ 1,8м твердый материал |
| **Соответствует стандартам** | EN 62561-1, EN 62305, IEC TS 62561-8 |
| **Протокол испытаний** | Nr EWN.4032.007.2022. / LA-22.094 |
| **Способность нести токовую нагрузку молнии** | Класс H2- 200кА |
| **Гарантийный срок** | 3 года |