ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Стержень заземления L-1500 заостренный D16 quick

Артикул №

226612



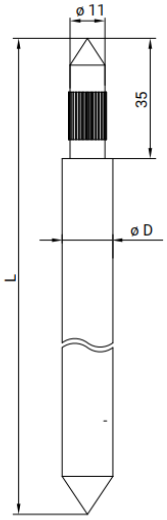

Техническое описание

Безмуфтовой стержень заземления L-1500 заостренный D16 quick GROMTOR служит для организации очага заземления путем соединения заземлителей встык без использования муфт и токопроводящей пасты.

Технические характеристики

Материал	Горячецинкованная сталь, StZn
Цинковый слой	< 100 мкм
Вес (1 ед.)	2,45 кг
Вес упаковки (10 ед.)	24,5 кг
Длина стержня, L	1,5м
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021, IEC ISO 1461:2009