ООО «ГромТор»
г. Минск
ул. Одоевского, 131, офис 20


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изолированный токоотвод GTI

Артикул №

590019



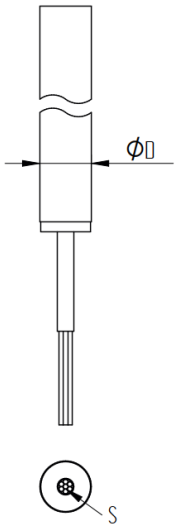

Техническое описание

Изолированный токоотвод GTI GROMTOR служит для соединения системы молниезащиты и системы заземления с соблюдением гарантированного безопасного расстояния Se, что позволяет прокладывать его прямо на защищаемом объекте без возникновения скользящих разрядов.

Технические характеристики

Материал жилы	Медь, Cu
Поперечное сечение жилы, S	35мм2
Диаметр токоотвода, D	23мм
Вес (1 ед.)	0,0867 кг
Вес упаковки (1 ед.)	0,0867 кг
Безопасное расстояние	Se ≤ 0,75м по воздуху, Se ≤ 1,5м твердый материал
Соответствует стандартам	EN 62561-1, EN 62305, IEC TS 62561-8
Протокол испытаний	Nr ewn.4032.153.2022.PL2, LA-22.094
Способность нести токовую нагрузку молнии	Класс H2- 200кА
Гарантийный срок	3 года