

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Молниеприемный стержень D 60/204 мм круглый StZn H-16000

Артикул №

521612

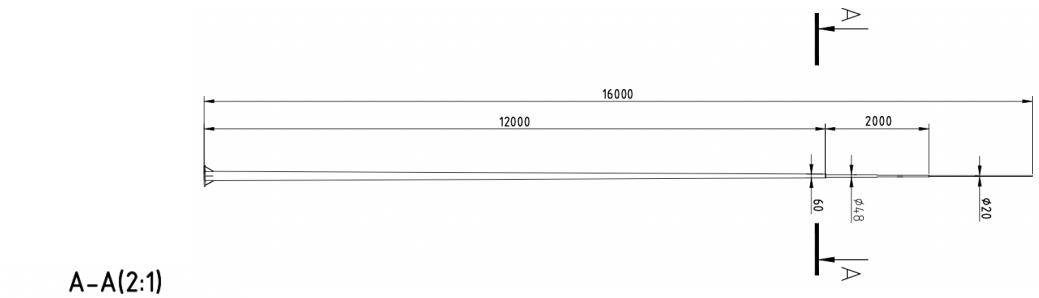



Техническое описание

Представляют собой сборную конструкцию, состоящую из опорной части (круглой конической опоры) и стержневого молниеприемника. Молниеотвод монтируется на предварительно установленный в подготовленный котлован и забетонированный фундаментный блок (закладную деталь) или анкерный блок (арт.543019) и соединяются с ним через крепежные отверстия с помощью шпилек или болтов.

Технические характеристики

Материал	Горячеоцинкованная сталь, StZn
Вес (1 ед.)	183,3 кг
Площадка анкерная	400х400 мм
Стойка:	
диаметр	60/204 мм
длина	12 000 мм
толщина стенки	4 мм
Молниеприемник д.48	2 000 мм
Молниеприемник д.20	2 000 мм
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021

тел.
+7 910 424 78 75

почта
info@gromtor.ru
www.gromtor.ru

адрес
117534, г. Москва,
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030